

**Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Układ graficzny © CKE 2019



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

Nazwa kwalifikacji: **Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.31**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B.31-01-20.01-SG

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2020

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2012**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

W terenie płaskim planowana jest budowa koryta ziemnego pod ciek wodny o długości 300 m i parametrach technicznych przedstawionych na rysunkach 1 i 2.


Na podstawie treści zadania egzaminacyjnego, opisu planowanych robót, rysunków 1 i 2, tablic z katalogu KNR 2-01 oraz cen jednostkowych materiałów:

1. zestaw parametry techniczne wykopu pod koryto ciek oraz materiałów niezbędnych do umocnienia dna i skarp,
2. uzupełnij przedmiar robót na wykonanie i umocnienie koryta pod ciek wodny,
3. oblicz koszt wywiezienia gruntu poza teren budowy,
4. oblicz koszt materiałów niezbędnych do umocnienia dna i skarp koryta ciek,
5. uzupełnij harmonogram ogólny robót.

Opis planowanych robót


1. Wykop pod koryto ciek będzie wykonany w gruncie kategorii III.
2. Grunt z wykopu zostanie wywieziony poza teren budowy na odległość 800 m.
3. Dno wykopu należy umocnić płytami żelbetowymi prefabrykowanymi o wymiarach $1,5 \times 1,5 \times 0,12$ m, które należy ułożyć na podsypce z pospółki o grubości 20 cm – rysunek 1.
4. Skarpy wykopu należy obudować płytami betonowymi chodnikowymi o wymiarach $0,50 \times 0,50 \times 0,07$ m ułożonymi na podsypce piaskowej o grubości 5 cm – rysunek 2.
5. Płyty betonowe chodnikowe będą ułożone na skarpach w 3 rzędach – rysunek 2.
6. Wykop należy wykonać koparką podsiębierną o pojemności łyżki $0,25 \text{ m}^3$.
7. Planowany czas trwania głównych robót przy budowie koryta z uwzględnieniem czasu trwania przerwy technologicznej wynosi:
 - wykonanie wykopu pod koryto ciek – 10 dni roboczych,
 - umocnienie dna wykopu płytami żelbetowymi prefabrykowanymi – 2 dni robocze,
 - przerwa technologiczna po umocnieniu dna wykopu – 4 dni robocze,
 - obłożenie skarp płytami betonowymi chodnikowymi – 10 dni roboczych.
8. Roboty przy budowie koryta realizowane będą metodą kolejnego wykonania.

Do rozwiązania zadania wykorzystaj tabele zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.

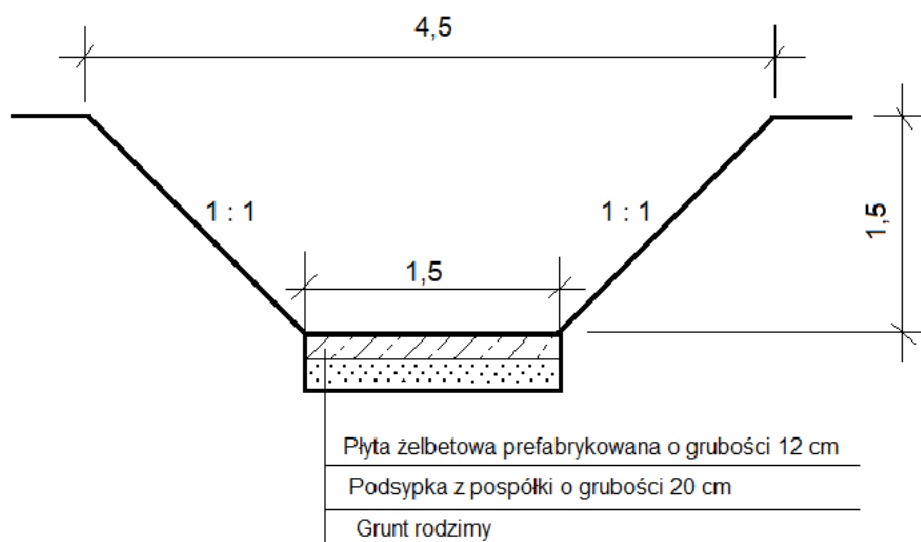

Wymiary na rysunku podano w [m].

Rysunek 1. Przekrój poprzeczny wykopu pod koryto cieku i umocnienia dna wykopu

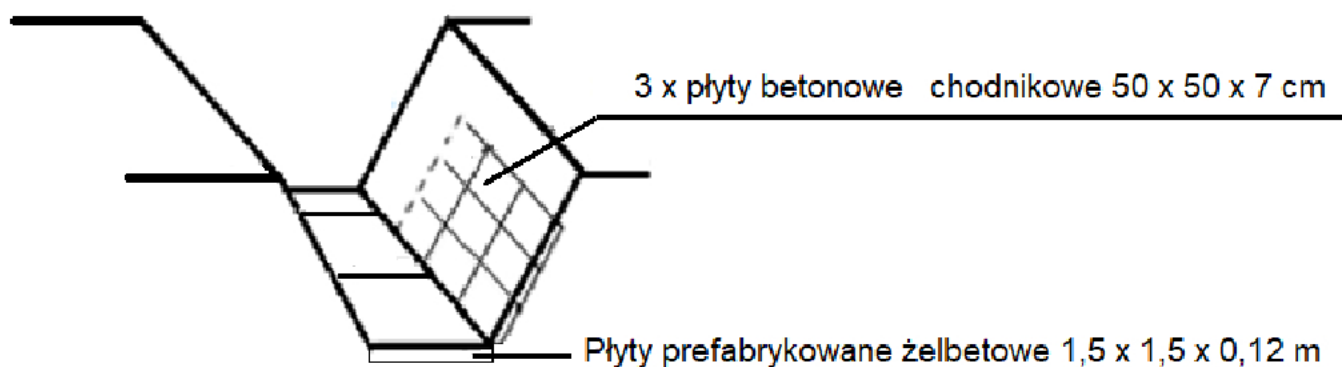

Rysunek 2. Widok umocnienia dna i skarp wykopu

Wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR 2-01**ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIĘBIERNYMI 0,15 I 0,25 m³ TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 1 km**

Wyszczególnienie robót: 1. Odspojenie i załadunek ziemi koparką na samochody samowyladowcze. 2. Zmiany stanowiska koparki w miarę postępu robót. Ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie. 4. Przewóz ziemi samochodami oraz wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład. 5. Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu.

*Nakłady na 100 m³ gruntu**Tablica 0205*

Lp.	Wyszczególnienie		Jednostki miary, oznaczenia		Koparki podsiębierne o pojemności łyżki w m³			
	symbole eto	rodzaje zawodów, materiałów i maszyn	cyfrowe	literowe	0,15		0,25	
					kategoria gruntu			
					I - II	III	I - II	III
a	b	c	d	e	01	02	03	04
01	391	Robotnicy - grupa I	149	r-g	23,14	25,00	21,30	23,00
		Razem	149	r-g	23,14	25,00	21,30	23,00
70	11111	Koparka 0,15 m³ na podwoziu ciągnika kołowego /1/	148	m-g	9,69	11,86	—	—
71	11161	Koparka gąsienicowa 0,25 m³ /1/	148	m-g	—	—	8,00	9,84
72	39811	Samochód samowyladowczy do 5 t /1/	148	m-g	22,62	25,12	20,66	22,83

UMOCNIENIE SKARP I DNA WYKOPÓW KANAŁÓW PŁYTAMI PREFABRYKOWANYMI

Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie podsypki 2. Ułożenie płyt z wypełnieniem od spodu szczelin między płytami zaprawą cementową. 3. Zalanie z góry przerw między płytami Bitizolem. 4. Obcięcie uchwytów transportowych.

*Nakłady na 100 m²**Tablica 0520 (fragment)*

Lp.	Wyszczególnienie		Jednostki miary, oznaczenia		Umocnienie płytami prefabrykowanymi
	symbole eto	rodzaje zawodów, materiałów i maszyn	cyfrowe	literowe	
a	b	c	d	e	01
01	032	Brkarze - grupa II	149	r-g	123,20
		Razem	149	r-g	123,20
20	2020099	Płyty żelbetowe prefabrykowane	050	m ²	105,00
21	1602200	Pospółka na podsypkę	060	m ³	16,54
70	39521	Żuraw samochodowy 6 t (1)	148	m-g	55,00
71	31114	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	148	m-g	28,20

**UMOCNIENIE SKARP I DŃA WYKOPÓW PŁYTAMI CHODNIKOWYMI
ORAZ BRUKIEM NA PODSYPCE**

Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej. 2. Rozścielenie podsypki o grubości 5 cm /kol.01 – 04/ na uprzednio przygotowanym podłożu. 3. Ułożenie płyt z ubiciem. 4. Ułożenie brukowca z zaklinowaniem i ubiciem. 5. Wypełnienie spoin zaprawą wraz z jej przygotowaniem.

Nakłady na 100 m² umocnionej powierzchni

Tablica 0516 (fragment)

Wykaz prac na 100 m ² ułożonej powierzchni					Tabela 6516 (fragment)			
Lp.	Wyszczególnienie		Jednostki miary, oznaczenia		Płyty betonowe chodnikowe w cm			
					35 x 35 x 5		50 x 50 x 7	
	symbole eto	rodzaje zawodów, materiałów i maszyn	cyfrowe	literowe	na podsypce			
					piaskowej	cementowo - piaskowej	piaskowej	cementowo - piaskowej
a	b	c	d	e	01	02	03	04
01	032	Brukarze - grupa II	149	r-g	39,73	46,98	35,81	42,12
02	452	Tamiarze - grupa II	149	r-g	-	-	-	-
03	391	Robotnicy - grupa I	149	r-g	33,90	38,49	31,80	37,34
Razem			149	r-g	73,63	85,47	67,61	79,46
20	2221400	Płyty betonowe chodnikowe 35 x 35 x 5 cm	020	szt.	819,00	819,00	-	-
21	2221403	Płyty betonowe chodnikowe 50 x 50 x 7 cm	020	szt.	-	-	406	406
25	1601900	Piasek na podsypkę	060	m ³	6,16	6,47	6,16	6,47

Ceny jednostkowe materiałów

Lp.	Rodzaj materiału	Cena jednostkowa (netto) C _j
1	grunt z wykopu pod koryto ciekłu do wywiezienia poza teren budowy	2,50 zł/m ³
2	płyty żelbetowe prefabrykowane o szerokości 1,5 m i grubości 12 cm	83,00 zł/m ²
3	płyty betonowe chodnikowe 50 x 50 x 7 cm	8,13 zł/szt.
4	pospółka na podsypkę pod płyty żelbetowe prefabrykowane	30,00 zł/m ³
5	piasek na podsypkę pod płyty betonowe chodnikowe	22,50 zł/m ³

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- parametry techniczne wykopu pod koryto ciekłu i materiałów do umocnienia dna oraz skarp – tabela 1,
- przedmiar robót – tabela 2,
- koszt netto wywiezienia gruntu poza teren budowy oraz koszt materiałów do umocnienia dna i skarp – tabela 3,
- harmonogram ogólny robót – tabela 4.

Zestawienie parametrów technicznych wykopu i materiałów do umocnienia dna i skarp

Korzystając z informacji podanych w treści zadania, w opisie planowanych robót oraz na rysunkach 1 i 2 zapisz w tabeli 1 parametry techniczne planowanego koryta pod ciek wodny oraz parametry materiałów niezbędnych do umocnienia dna i skarp wykopu.

Tabela 1.

Parametry techniczne wykopu pod koryto ciek u oraz materiałów do umocnienia dna i skarp wykopu

Lp.	Parametr techniczny	Jedn.	Wielkość
1	2	3	4
Wykop pod koryto ciek u			
1	głębokość wykopu	m	
2	szerokość dna wykopu	m	
3	szerokość wykopu górą	m	
4	długość wykopu	m	
5	nachylenie skarp wykopu	1 : n	
Płyty żelbetowe prefabrykowane			
6	płyty żelbetowe prefabrykowane: długość × szerokość × grubość	m	
7	grubość podsypki z pospółki	cm	
Płyty betonowe chodnikowe			
8	płyty betonowe chodnikowe: długość × szerokość × grubość	cm	
9	grubość podsypki piaskowej	cm	
10	liczba rzędów płyt betonowych chodnikowych na skarpie	szt.	

Przedmiar robót na wykonanie koryta pod ciek wodny

Korzystając z tablic KNR, treści zadania i opisu planowanych robót uzupełnij kolumny 2, 3 i 5 tabeli 2 przedmiaru robót.

Tabela 2.**Przedmiar robót**

Lp.	Podstawa	Opis robót (lub tytuł tabeli z katalogu KNR) Obliczenie ilości robót	Jednostka miary	Ilość robót
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 tab. 0205 kol.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Objętość gruntu pochodząca z wykopu – część powierzchni przekroju poprzecznego o kształcie trapezu (rysunek 1): Objętość gruntu pochodząca z wykopu pod umocnienie dna płytami prefabrykowanymi o grubości 12 cm na podsypce z pospółki grubości 20 cm – część przekroju poprzecznego o kształcie prostokąta (rysunek 1): Objętość gruntu pod umocnienie skarp płytami betonowymi chodnikowymi na podsypce piaskowej grubości 5 cm: 108,0 m³ Razem objętość gruntu do wywiezienia poza teren budowy: m³	m³	
2	KNR 2-01 tab. 0520 kol.	Umocnienie skarp i dna płytami prefabrykowanymi m²	m²	
3	KNR 2-01 tab. 0516 kol.	Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi oraz brukiem na podsypce m²	m²	

Obliczenie kosztów materiałów

Na podstawie nakładów jednostkowych z tablic KNR, ilości robót z przedmiaru robót oraz cen jednostkowych materiałów oblicz koszty netto wywozu gruntu poza teren budowy oraz koszty materiałów potrzebnych do umocnienia dna i skarp wykopu.

Tabela 3.

Koszty netto wywiezienia gruntu poza teren budowy oraz koszt materiałów do umocnienia dna i skarp wykopu pod koryto cieku wodnego

Lp.	Rodzaj materiału	Jednostka miary	Ilość materiału M (norma z KNR na 1 m ² lub 1 m ³ × ilość robót obliczona w przedmiarze robót)	Cena jednostkowa Cj [zł]	Koszty netto*) materiału K = M × Cj [zł]
1	3	4	5	6	7
1	Grunt z wykopu przeznaczony do wywiezienia poza teren budowy	m ³			
2	Płyty prefabrykowane żelbetowe 1,5×1,5×0,12 m	m ²			
3	Płyty betonowe chodnikowe 50×50×7 cm	szt.			
4	Pospółka na podsypkę pod płyty prefabrykowane żelbetowe	m ³			
5	Piasek na podsypkę pod płyty betonowe chodnikowe	m ³			
Razem					
Razem koszt netto**)					

*) Koszty materiałów w kolumnie 7 podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

) **Razem koszt netto zaokrąglaj do pełnych wartości złotych w górę.

Harmonogram ogólny robót

Czas trwania poszczególnych robót podanych w opisie planowanych robót zaznacz w części graficznej harmonogramu ciągłą grubą linią poziomą. W części graficznej harmonogramu uwzględnij czas trwania przerwy technologicznej.

Tabela 4.**Harmonogram ogólny robót**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Liczba dni roboczych	Dni robocze												
			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
1	2	3	4												
1	Wykonanie wykopu pod koryto cieku wodnego														
2	Umocnienie dna wykopu płytami prefabrykowanymi														
3	Umocnienie skarp płytami betonowymi chodnikowymi														

Miejsce na obliczenia
(nie podlega ocenie)